




STANDARTLAR

ASTM D 698, D 1557, D 558;
AASHTO T 99, T180, T 134;
TS EN 13286-2; BS 1377:4, 1924:2;
TS 1900-1

ÜRÜN TANIMI

Kalıp ve Tokmaklar, sıkıştırılmış toprakta nem ve yoğunluk arasındaki ilişkinin belirlenmesi için kullanılır. Kaplanmış çelikten üretilen kalıplar, kalıp gövdesi, uzatma yakası ve taban plakasından oluşur.

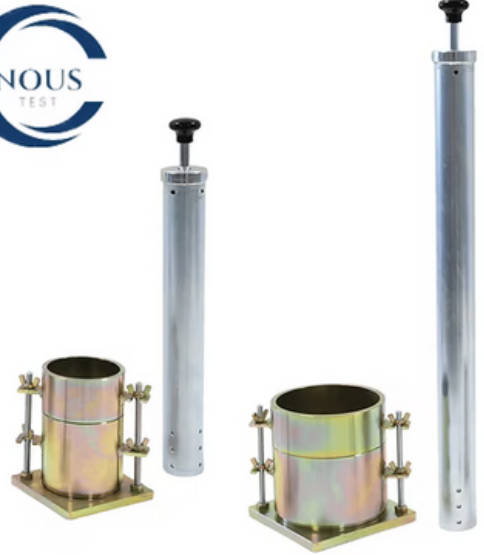

Proktor kalıplarındaki toprak numunelerinin sıkıştırılmasında kullanılan tokmaklar, kaplanmış çelikten üretilmiştir.

Ürün Kodu ve Teknik Özellikler

Proktor Kalıplar

Ürün Kodu	Tanım	İç Çap (mm)	Gövde Yüksekliği	Hacim (cm ³)	Ağırlık (Yaklaşık) kg
NT-S0060A	Standart Proktor Kalıp, ASTM	101.6 ± 0.4	116.4 ± 0.5	944.0 ± 14	7
NT-S0061A	Modifiye Proktor Kalıp, ASTM	152.4 ± 0.7	116.4 ± 0.5	2124 ± 25	9
NT-S0060EN	A Tipi Proktor Kalıp	100 ± 1	120 ± 1	942	5
NT-S0061EN	B Tipi Proktor Kalıp (Modifiye),	150 ± 1	120 ± 1	2120	89
NT-S0060BS	1 litre Kalıp (Standart)	105 ± 0.5	115.5 ± 0.5	1000	5
NT-S0061BS	CBR tipi Kalıp (Modifiye)	152 ± 0.5	127 ± 1	2303	73
NT-S0060TS	1 litre Kalıp (Standart)	105 ± 0.5	115.5 ± 0.5	1000	5
NT-S0061TS	Modifiye Proktor Kalıp, TS 1900-1	1.524	1.155	~ 2106	8



Ürün Kodu ve Teknik Özellikler

Proktor Tokmaklar

Ürün Kodu	Tanım	T. Çap (mm)	Düşme Yüksekliği	T. Kütlesi (g)	Ağırlık (Yaklaşık) kg
NT-S0065A	Standart Proktor Tokmak, ASTM	508	304.8± 1	2495 ± 23	45
NT-S0066A	Modifiye Proktor Tokmak, ASTM	508	457 ± 1.3	4540 ± 10	8
NT-S0065EN	A Tipi Proktor Tokmak	50 ± 0.5	305± 3	2500 ± 20	45
NT-S0066EN	B Tipi Proktor Tokmak	50 ± 0.5	457 ± 3	4500 ± 40	8
NT-S0065BS	2,5 kg Sıkıştırma Tokmağı, BS	50 ± 0.5	300± 3	2500 ± 25	45
NT-S0066BS	4,5 kg Sıkıştırma Tokmağı, BS	50 ± 0.5	450 ± 4	4500 ± 50	8
NT-S0065TS	2,5 kg Tokmak, Standart Enerji,	50	305±1,5	2500±25	45
NT-S0066TS	4,5 kg Tokmak, Yüksek Enerji	50	458 ± 1,5	4500±50	8